



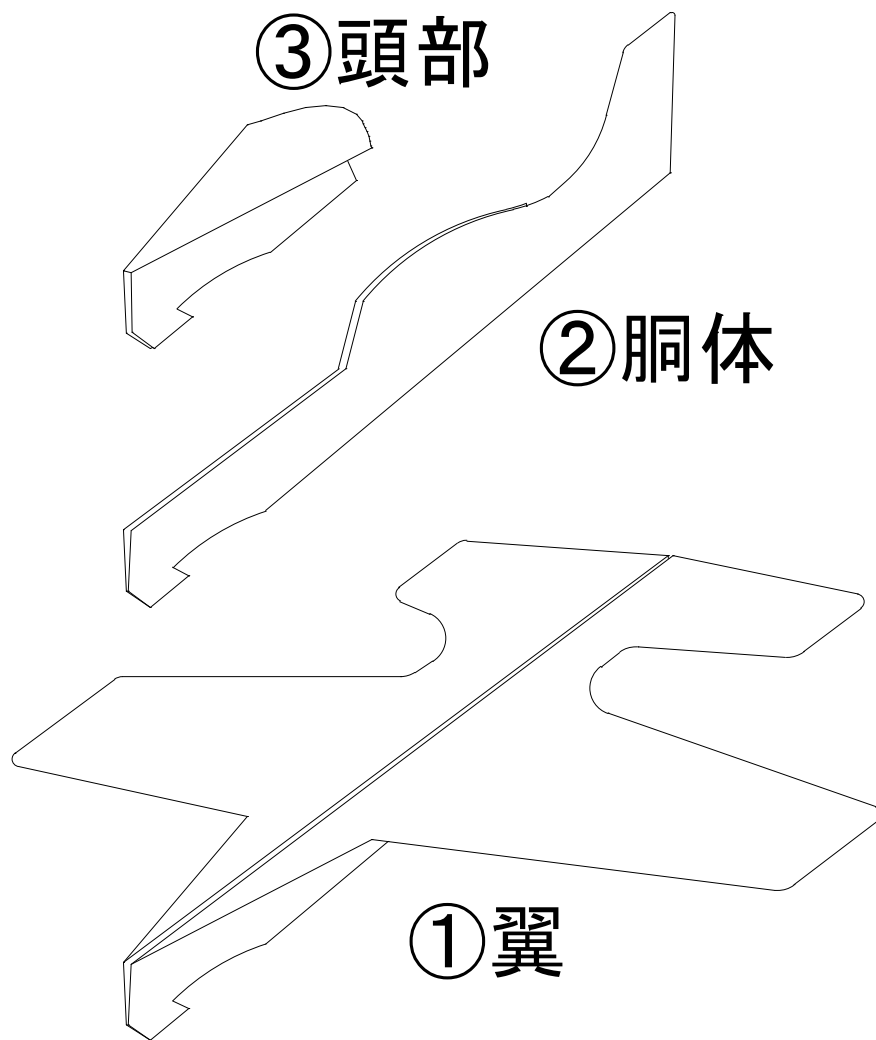

A) 印刷部の指示に従い
折り線に書けないボールペンで
折りクセを付け
切り取り線で部品を切り取る

B) 胴体を翼ではさみ
下記図の三箇所をホッチキスで止める

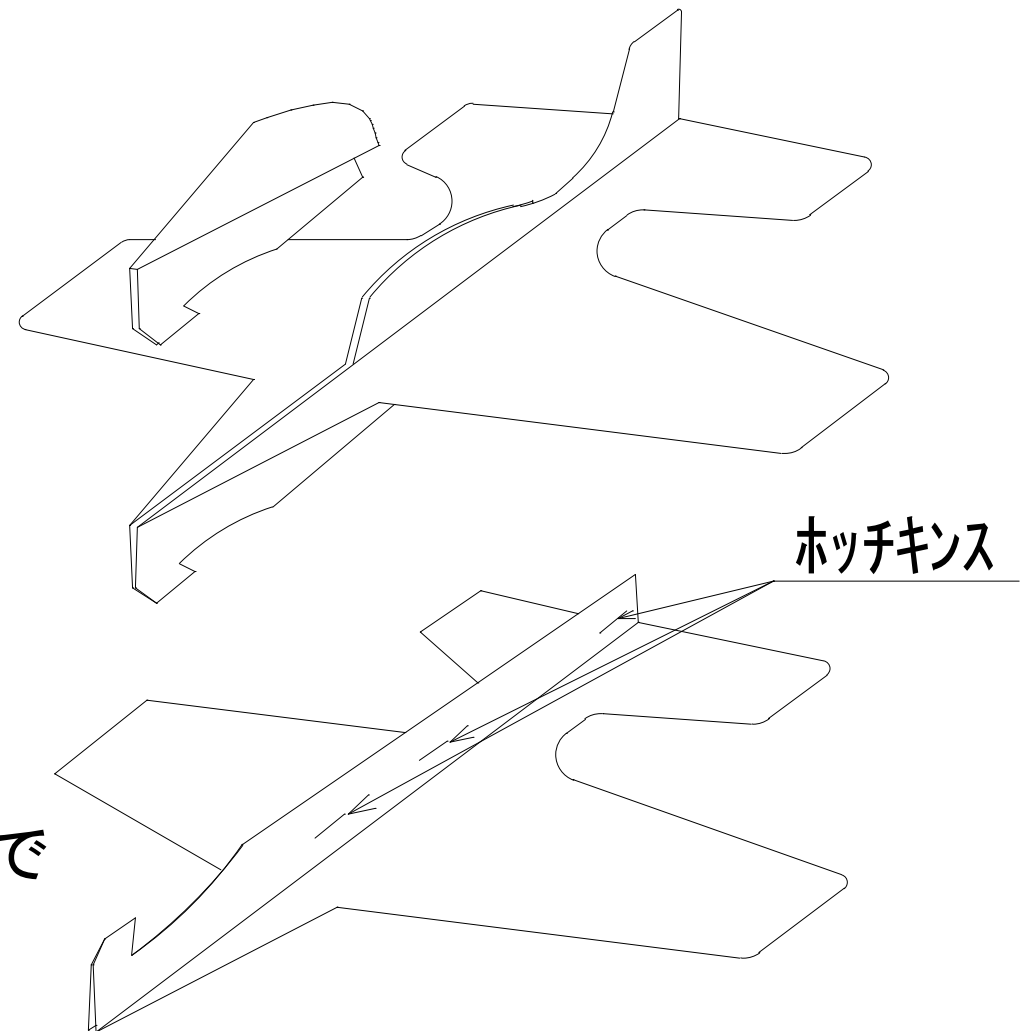

C) 最後に頭部を全体を巻く様に取り付け
最初に㊦の二箇所をホッチキスで止める
残りの四箇所はフック部に合わせ止める

